


Håndholdte temperaturfølere

Type T temperaturfølere med lumberg tilkobling

INNSTIKKFØLER


Sterk og allsidig innstikkføler i rustfritt stål med robust håndtak. Ideell til å måle i væsker, mykt og granulert materiale. Responstid på under 5 sekunder. Måleområde -75 til 250 °C. Ø3,3 x 130mm.

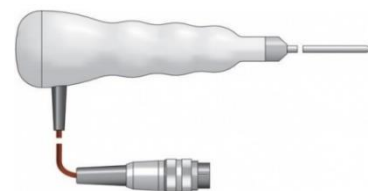

Art.nr
177-166

RASK RESPONSFØLER


Nålføler med rask respons i rustfritt stål og robust håndtak. Ideell til å måle i væsker og myke stoffer som fisk, frukt og andre myke eller delikate materialer. Responstid på under 4 sekunder. Måleområde -75 til 250 °C. Ø2,6 x 130mm.

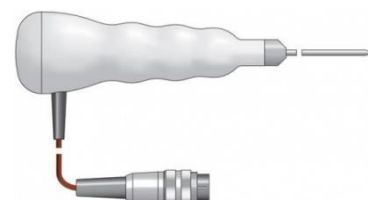

Art.nr
177-100

MELLOM PAKKE FØLER

Solid og allsidig mellom pakke føler i rustfritt stål med robust håndtak. Spesifikt designet for å måle mellom pakker eller råvarer. Responstid på under 3 sekunder. Måleområde -75 til 250 °C. Ø6 x 130mm.

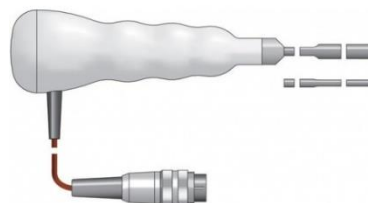

Art.nr
177-060

LUFT/ GASS TRÅDFØLER

Luft/ gass trådføler med rask respons. Ideell til å måle lufttemperaturer i kjøleskap, fryserer og lignende. Komplett med 1 meter PTFE kabel. Responstid på under 2 sekunder. Måleområde -75 til 250 °C. Ø2,4 x 1000 mm PTFE kabel.




Art.nr
177-372

Vanntett temperaturføler

INNSTIKKFØLER

Vanntett, solid og allsidig innstikkføler i rustfritt stål med robust håndtak. Ideell til å måle i væsker, halvfast og granulert materiale. Responstid på under 5 sekunder. Måleområde -75 til 250 °C. Ø3,3 x 130mm.

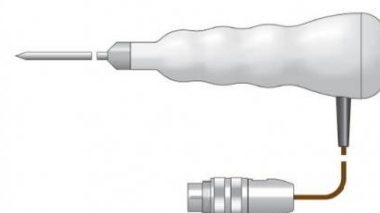

Art.nr
177-266