

Generelle data

Elektronisk digital temperaturindikator.
Beregnet for bruk i prosesser hvor det er behov for stor nøyaktighet i målingen av temperaturen. Beregnet for bruk sammen med Pt100 (2-leder) eller PTC-følere. Instrumentet har et innebygget pot-meter for kompensering av linjemetstanden i tilfeller hvor dette er nødvendig.

Tekniske data

Inngang

Motstandstermometer

Pt100 -99..199°C

PTC (KTY81-121) -55..105°C

Indikering

13 mm "super-rødt" 3-siffrers LED-display

Installasjonsmål

Front panel 72 x 36 mm

Utskjæringsmål 68 x 28 mm

Installasjonsdybde: Ca.70 mm inkl. terminaler

Flush montering med klembøyle

Innkapsling

IP 50 leveres som standard i front

IP 63 i front leveres på forespørsel

Andre Opplysninger

Lagringstemperatur -20..70°C

Brukstemperatur 0..55°C


Relativ fuktighet: Maks. 75% uten kondensering

Störk Tronic ST70-01.01

Standard temperatur indikator



Koblingsdiagram:

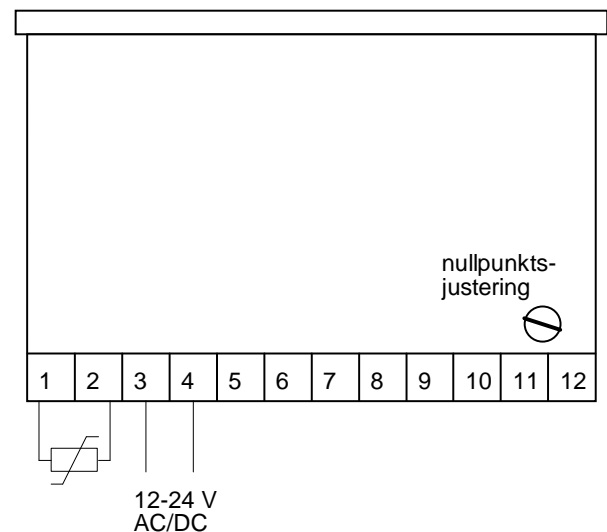

Bestillingsinformasjon

Indikator for Pt100 : 195990

Indikator for PTC (KTY81-121) : 196006

Transformator for 230 VAC : 198432