


BIMETALL SKIVETERMOMETER FOR VARME- OG KJØLEANLEGG

Bruksområde:	VVS, varme- og kjøleanlegg
Husdiameter:	ø63 og ø100
Måleelement:	Bimetall
Nøyaktighet:	± 2% (EN 13190)
Måleområde:	-20/60, 0/60 eller 0/120°C
Trykkklasse lomme:	Maks 6 bar (messing)
Føler:	Messing ø9
Lomme:	Messing 1/2", demonterbar
Tilkobling:	Senter bak
Tallskive:	Plast, hvit med sorte tall
Viser:	Sort plast
Hus:	Sort ABS plast
Frontglass:	Pleksiglass, demonterbar

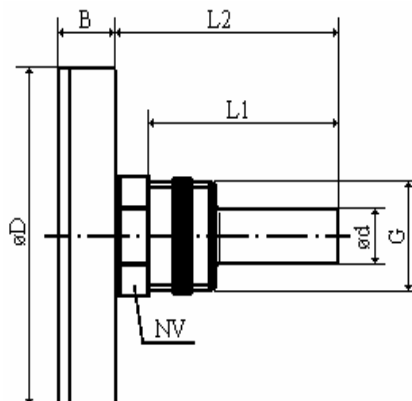

Husdiameter	B	øD	Ød	G	L1	L2	NV
63	14,5	63	12	1/2"	40	ca. 50	19
					63	ca. 70	
100	15,5	100	12	1/2"	100	ca. 115	19

Bemerk:

Minimum 2/3 deler av følerlommen må stå i væskestrømmen for å oppnå et korrekt måleresultat!