

Bimetall kanaltermometer



Bruksområde

Kjøle- og ventilasjonsindustri

Type

D2

Hus

Ø63 - Ø80 - Ø100

Måleelement

Bimetall helix

Nøyaktighet

Klasse 2 (DIN 16203)

Måleområder i °C

-30/+50, -20/+60, -20/+40, 0/60


Arbeidstemperatur

Maks skala verdi

Standard tilkobling

Innstikkføler messing, Ø8

Monteringsflens i stål, Ø40 eller Ø80

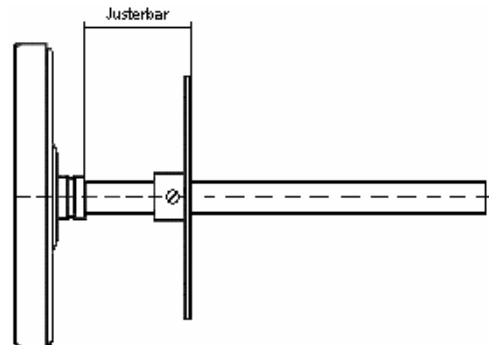

Føler

Aksial, $L_{total} = 160\text{mm}$.

Minimum 60 mm innstikk i kanal

Skala

Plast, hvit gradering og sorte siffer

Viser

Aluminium, sort

Hus

Galvanisert stål

Dekkring

Forniklet stål

Glass

Instrument glass

Options

- Andre måleområder
- Andre følerlengder
- Nøyaktighetsklasse 1,0